

Serie 470

Colonne luminose assemblate

Ø 70



Colonna luminosa **preassemblata** con diametro standard (Ø 70 mm) e altezza dei moduli luminosi ridotti.

Disponibili nelle combinazioni di colori nel rispetto delle norme vigenti o in qualsiasi altra composizione.

Sono dotate di un **segnalatore acustico multicanale** di grande potenza.

Le colonne luminose assemblate agevolano la gestione del magazzino e semplificano l'emissione degli ordini.

Caratteristiche **tecniche**

Conformità

Direttiva CEE 2014/35 Bassa tensione - Direttiva CEE 2014/30
Compatibilità elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 -
EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale

Policarbonato

Alimentazione

24 V DC (+/- 10%)

Assorbimento

40 mA per settore

Grado di protezione

IP 64 (se correttamente montata)

Omologazioni

UL, CSA, CE

Protezione contro shock elettrici

classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536)

Tenuta alle vibrazioni

minimo 2 g (10-150 Hz)

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Colori dei moduli



Settori con moduli sovrapponibili

max 6 - 5 moduli luminosi più uno acustico

Avvisatore acustico multicanale

2 toni, intermittente o continuo


con possibilità di cambio tono da remoto.

Potenza sonora max 100 dB. Assorbimento 70 mA

Collegamenti

con morsetti a vite e serrafilo. Sezione max 1,5 mm².

Personalizza la tua colonnina luminosa...



Codici e dati per l'ordinazione	Colore supporto	Colore moduli
TCL92SB32	●	● ●
TCL92SB52	●	● ●
TCL93SB532	●	● ● ●
TCL93AB532*	●	● ● ●
TCL94SB5632	●	● ● ● ●
TCL94AB5632*	●	● ● ● ●
TCL95SB95632	●	○ ● ● ● ●
TCL95AB95632*	●	○ ● ● ● ●

Disponibili in ogni altra combinazione di **colore**
* con acustico

Codici e dati per l'ordinazione	Colore supporto	Colore moduli
TCL02SB32	●	● ●
TCL02SB52	●	● ●
TCL03SB532	●	● ● ●
TCL03AB532*	●	● ● ●
TCL04SB5632	●	● ● ● ●
TCL04AB5632*	●	● ● ● ●
TCL05SB95632	●	○ ● ● ● ●
TCL05AB95632*	●	○ ● ● ● ●



Disponibili in ogni altra combinazione di **colore**
* con acustico




Codici e dati per l'ordinazione	Colore supporto	Colore moduli
TCL62SB32	●	○ ● ●
TCL62SB52	●	○ ● ●
TCL63SB532	●	○ ● ● ●
TCL63AB532*	●	○ ● ● ●
TCL64SB5632	●	○ ● ● ● ●
TCL64AB5632*	●	○ ● ● ● ●
TCL65SB95632	●	○ ● ● ● ● ●
TCL65AB95632*	●	○ ● ● ● ● ●


Disponibili in ogni altra combinazione di **colore**
* con acustico

Versione con moduli neutri e fonte luminosa **colorata**.
No effetto phantom. Design accattivante.


Struttura del codice...

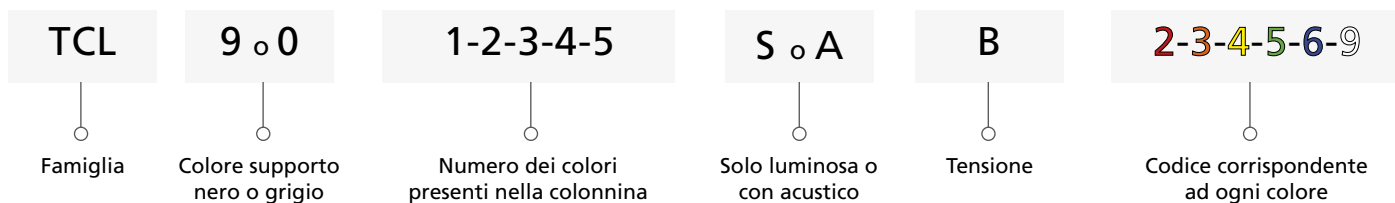

Alla fine del codice è possibile **aggiungere...**

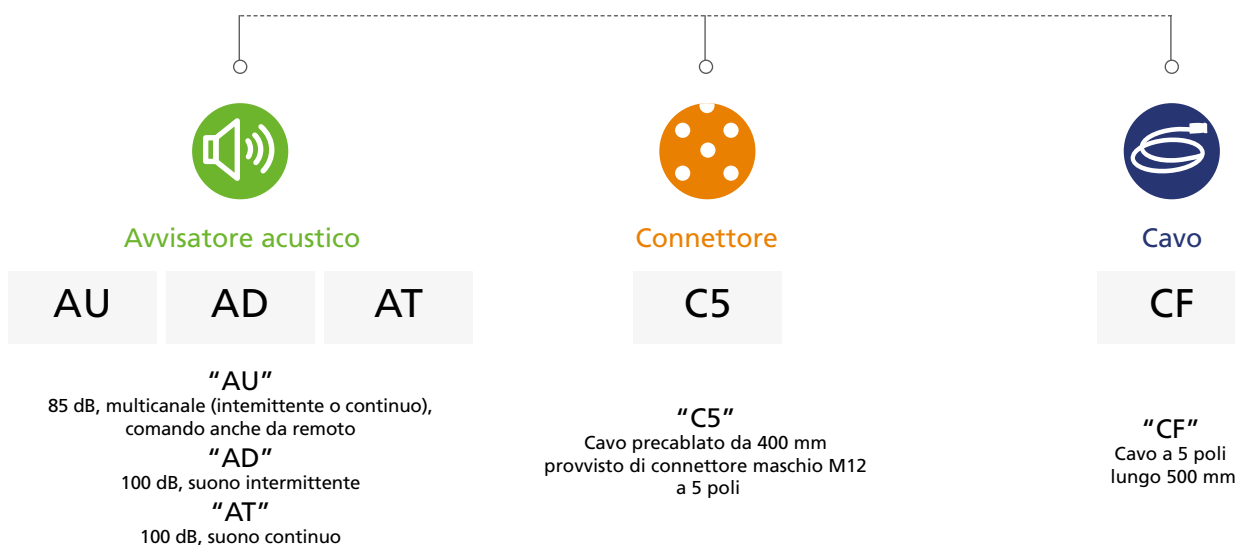

Esempio di colonnina luminosa **acustica** con **connettore...**

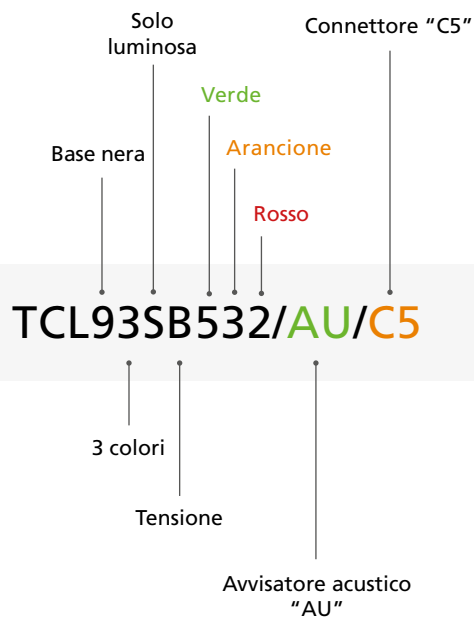



Componi la tua colonnina luminosa




max **5 COLORI**
+ ACUSTICO



Avvisatore acustico
a 2 toni con possibile
comando da remoto

Accessori

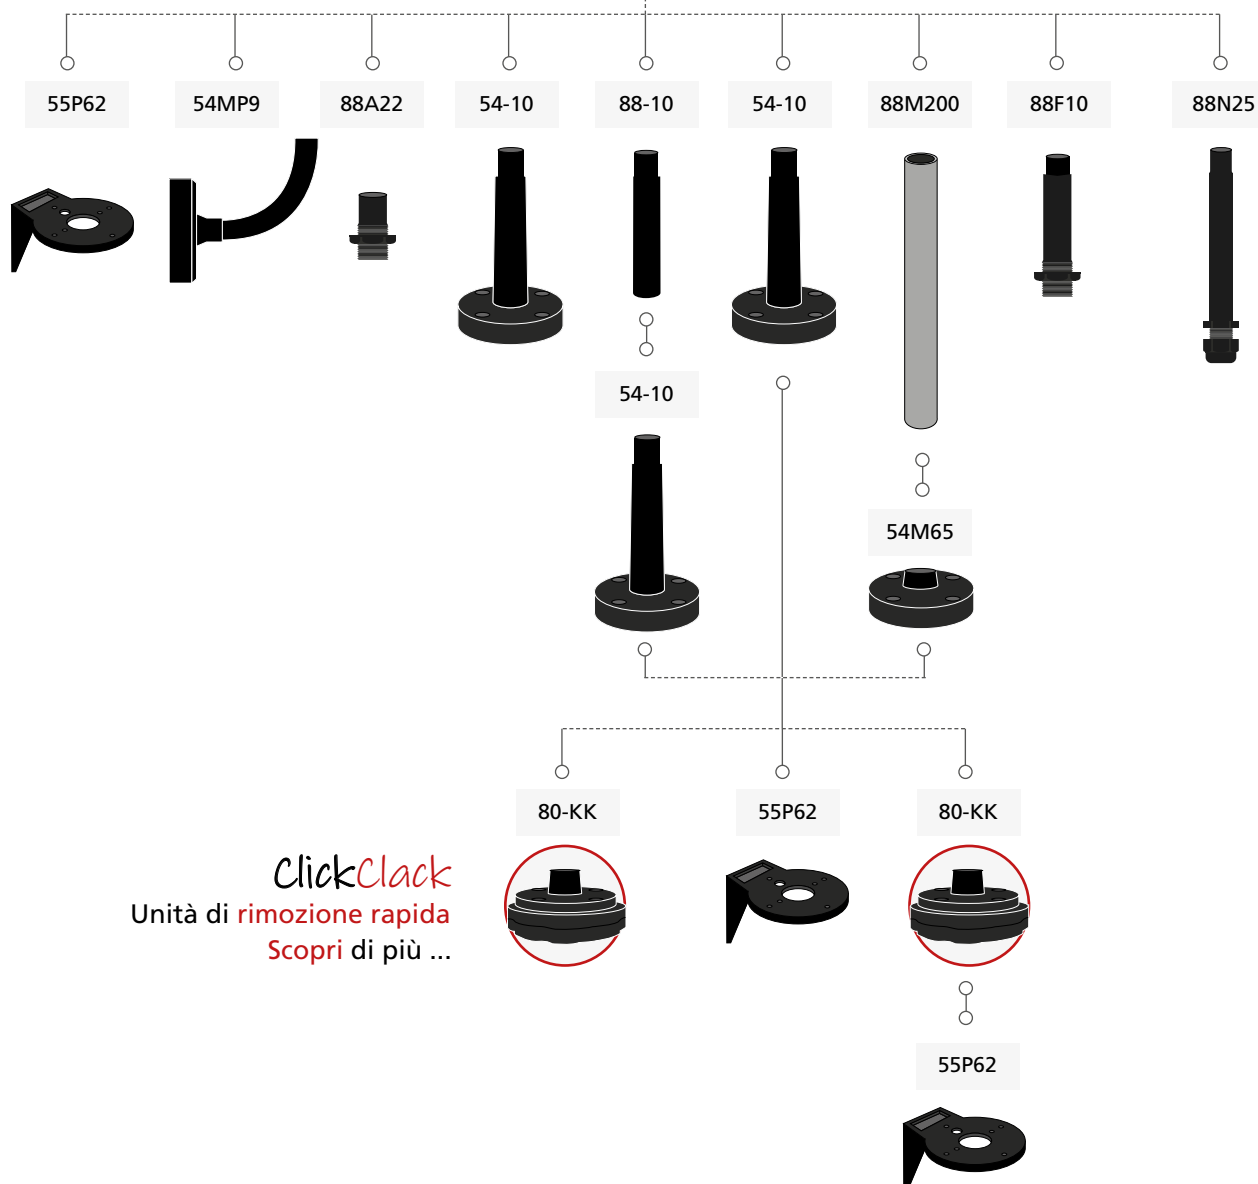

ClickClack
Unità di rimozione rapida
Scopri di più ...